# ZUBEHÖR FÜR WFF 100 UND WFF 150

| Einzelteile für WFF 100 und WFF 150 | Art.-Nr. |
|---|---|
| ▶ Gehäusedeckel | WN 1002 |
| ▶ Abschlußring | ZW 1000 |

| | |
|---|---|
| ▶ Filtereinsatz WFF 100 aus Edelstahl, Höhe 15,5 cm | |
| Maschenweite *0,28 mm* | WE 0305 |
| Maschenweite *0,44 mm* | WE 0306 |
| ▶ Filtereinsatz WFF 150 aus Edelstahl, Höhe 21,5 cm | |
| Maschenweite *0,28 mm* | WE 0300 |
| Maschenweite *0,44 mm* | WE 0301 |

| | |
|---|---|
| ▶ Filtereinsatz WFF 100 mit Titannitrid-Beschichtung bei hoher abrasiver Beanspruchung, Höhe 15,5 cm | |
| Maschenweite 0,28 mm | WE 0402 |
| Maschenweite 0,44 mm | WE 0403 |
| ▶ Filtereinsatz WFF 150 mit Titannitrid-Beschichtung bei hoher abrasiver Beanspruchung, Höhe 21,5 cm | |
| Maschenweite 0,28 mm | WE 0404 |
| Maschenweite 0,44 mm | WE 0405 |

| | |
|---|---|
| ▶ Aushebebügel aus Edelstahl zum Herausnehmen des Filtereinsatzes für Revisionszwecke | |
| Länge 30 cm ***(Standard-Länge)*** | WA 0301 |
| Länge 63 cm | WA 0302 |
| Länge 100 cm | WA 0303 |
| ▶ Schnittmodell WFF 100: Aufbereitet für Demonstrationszwecke | WS 2001 |
| ▶ Schnittmodell WFF 150: Aufbereitet für Demonstrationszwecke | WS 1001 |

| Zubehör für WFF 100 und WFF 150 | Art.-Nr. |
|---|---|
| ▶ Wandkonsole aus Edelstahl für Beton-Regenspeicher | WH 0400 |




*Für die sichere Befestigung: Die Wandkonsole passt sich jeder Behälterrundung an.*

| | |
|---|---|
| ▶ Zusätzliches Verlängerungsrohr<br>Länge 50 cm, aus Polypropylen zur Erhöhung der Revisionsöffnung bis zur Erdgleiche. Mit angeformter Muffe zum Aufstecken auf das Filtergehäuse. Sägerillen am Außenumfang erleichtern eine gerade Schnittführung beim Einkürzen auf die exakte Einbautiefe. | WV 1010 |

▶ Wandhalterung aus Edelstahl
Zur Montage an senkrechten Wänden WH 0303

▶ Blindeinsatz aus Edelstahl
Sorgt für den direkten Durchfluss des Wassers zum Kanal oder zur Versickerung, bei Winterbetrieb oder bei Wartungsarbeiten ***(ohne Abb.)***
für WFF 100 Höhe 15,5 cm BE 0305
für WFF 150 Höhe 21,5 cm BE 0302

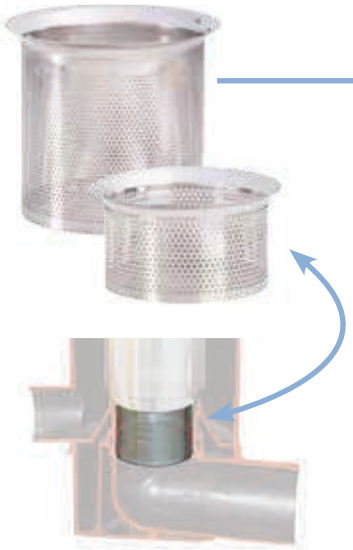

▶ Versickerungssieb aus Edelstahl
Soll das Restwasser in einer unterirdischen Rigole versickert werden, fängt das Versickerungssieb den Schmutz auf und hält so die Rigole funktionsfähig. Maschenweite *1,6 mm*
für WFF 100, Höhe 8,5 cm VS 0304
für WFF 150, Höhe 18,5 cm VS 0301

*Der WFF 150 im Einsatz bei einer Autowaschanlage Washington, USA*